

Dimplex Wall Controller (DWC)



Technische aspecten

Bediening	Elektronische bediening, nauwkeurig tot (circa. 0,2 °C). Instelbereik (7-26 °C). Continue verwarmingsmodi: Handmatig. Extra modi: boost.
Interface	Display met 4 aanraakknoppen. <ul style="list-style-type: none"> • Boost: tijdelijk verhogen van de verwarming buiten de verwarmingsperiode. • Omhoog en omlaag: Om de temperatuur te verstellen. • Vinkje: Om de veranderingen te bevestigen.
Funcities: *In te stellen via de Configr-App*	Bluetooth-signaal naar de paneelverwarmer. Handmatige modus en realtimeklok (RTC) weergeven. * Programmeren: 7-daagse / 4-daagse tijdsperiodes / Teruglooptijd / Vergrendeling / Adaptieve start / Open raam detectie.
Display	Niet-verlicht LCD-scherm met audio-standby energiebesparende slaapmodus.
Materiaal	Witte kunststof gegoten behuizing en achterplaat.
Installatie	De wand controller vereist 2 kleine schroeven met geschikte muur-bevestigingen.
IP-waarde	IP: 20
Batterij Vereisten	2 x AA-batterijen meegeleverd met de controller. Let op: er is geen batterijniveau-indicator of batterij-back-up, dus de controller moet regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Certificaten en garantie

Certificaten	RED, RoHS, REACH, WEEE
Garantie	2 jaar
Land van herkomst	UK
Fabrikant	Glen Dimplex Heating & Ventilation (Glen Dimplex UK Ltd.)


Productbeschrijving

DWC is de oplossing voor gebouwbeheerders die gebruikers willen beperken in de bediening. De gebruiker bedient de convector via de los verkrijgbare Dimplex Wall Controller (DWC). De beheerder kan de tijd- en temperatuurinstellingen van de DWC configureren via de ConfigR app. De ConfigR app is gratis verkrijgbaar in de IOS en Android appstore. Registratie voor de app is vereist. De configR app maakt via Bluetooth verbinding met de DWC en convector. Elke individuele convector moet worden gekoppeld aan zijn eigen Dimplex Wand Controller.

Belangrijkste kenmerken

- Elke DWC-unit communiceert via Bluetooth met één gekoppelde PLXE NC paneelverwarmer, waarna beperkte geprogrammeerde instellingen mogelijk zijn.
- Gebruikersinterface voor (Geen bediening) paneelverwarmers zonder bedieningselement.
- Snelle installatie met behulp van de stapsgewijze wizard van de Configr-app maakt volledige configuratie bij installatie mogelijk.
- Updates kunnen worden uitgevoerd tussen de DWC en de PLXE NC met behulp van de Configr-app.

Afmetingen

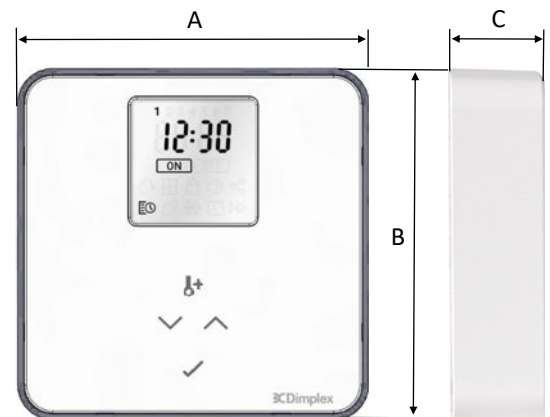

Product- en Artikelnummer

065698

DWC

Breedte A (mm)	100
Hoogte B (mm)	100
Diepte C (mm)	27
Gewicht exclusief batterij (kg)	0.115
Gewicht inclusief batterij (kg)	0.16

Verpakkingsdetails

Verpakkingsbreedte (mm)	118
Verpakkingshoogte (mm)	118
Verpakkingsdiepte (mm)	32
Verpakkingsgewicht (kg)	0.2