


## AC3W Luchtgordijn

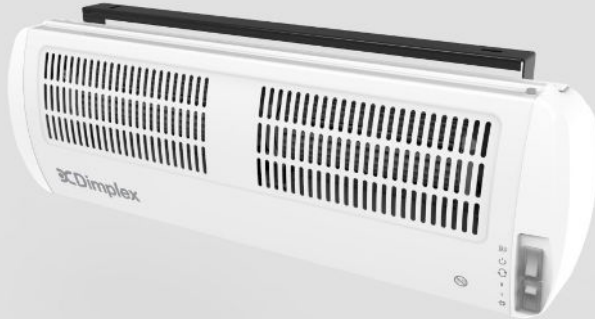

### Technische Details

<b>Bediening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verplichte ingebruikname via de ConfigR-app na installatie.</li> <li>• Eenvoudige tuimelschakelaars: één voor modusselectie (stand-by, handmatig, schema/auto) en één voor alleen ventilator, halve warmte en volle warmte.</li> <li>• Extra instellingen via de ConfigR-app, waaronder temperatuurregeling, 7-daagse timer, vooruit-timer en boostfunctie.</li> <li>• Digitaal geregelde, nauwkeurige elektronische thermostaat, instelbaar (7–32°C) via de app</li> </ul>
<b>Constructie</b>	Stalen frontpaneel met poedercoating
<b>Kabel</b>	Geen
<b>Installatie</b>	Inclusief wandbeugel
<b>Veiligheid</b>	Twee resetbare beveiligingsuitschakelingen
<b>Geheugenbackup</b>	<p>Supercondensator (3–4 dagen), slaat alleen tijd en datum op.</p> <p>Bij volledige stroomuitval in auto-modus moet de tijd via de app opnieuw worden ingesteld.</p>
<b>IP Rating</b>	IP21
<b>Kleur/afwerking</b>	Verkeerswit (RAL9016)

### Goedkeuringen en garantie

<b>Goedkeuringen</b>	CE, BEAB
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Land van herkomst</b>	Noord-Ierland
<b>Manufacturer</b>	Glen Dimplex UK Ltd


### Product Omschrijving

Ontworpen voor installatie boven winkel-, kantoor- en kleine commerciële deuropeningen levert het Dimplex AC luchtgordijn krachtige, gerichte warmte. Ideaal om comfort te behouden terwijl ingangen open blijven, helpt het een uitnodigende omgeving te creëren die bezoekers aantrekt en open-voor-business situaties ondersteunt.

### Belangrijkste kenmerken

- Handmatige standen: volle warmte, halve warmte, alleen ventilator (na ingebruikname).
- Geavanceerde bediening via ConfigR-app: instelbare temperaturen en 7-daagse timer.
- Thermische beveiliging
- EnduroTech-motortecnologie
- Stevige stalen behuizing, geschikt voor commerciële omgevingen
- Voldoet aan Lot20 van de ERP-richtlijn 2025

### Afmetingen

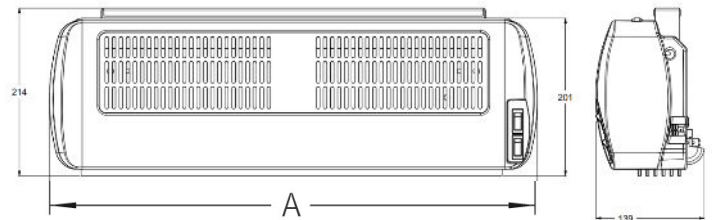

<b>Material Code</b>	<b>D40001830</b>
<b>Model</b>	<b>AC3W</b>
EAN	5011139089571
Output (kW)	1.3/3.0
Hoogte (mm)	214
Breedte A (mm)	624
Diepte (mm)	139
Gewicht (kg)	5.1
Luchtsnelheid	6.2m/s
Geluid dB(A)	50.5
<b>Verpakking Details</b>	
Hoogte (mm)	260
Breedte (mm)	655
Diepte (mm)	180
Verpakt gewicht (kg)	5.7
Ti	7
Hi	10
Pallet hoeveelheid (2.4m hoog)	70