


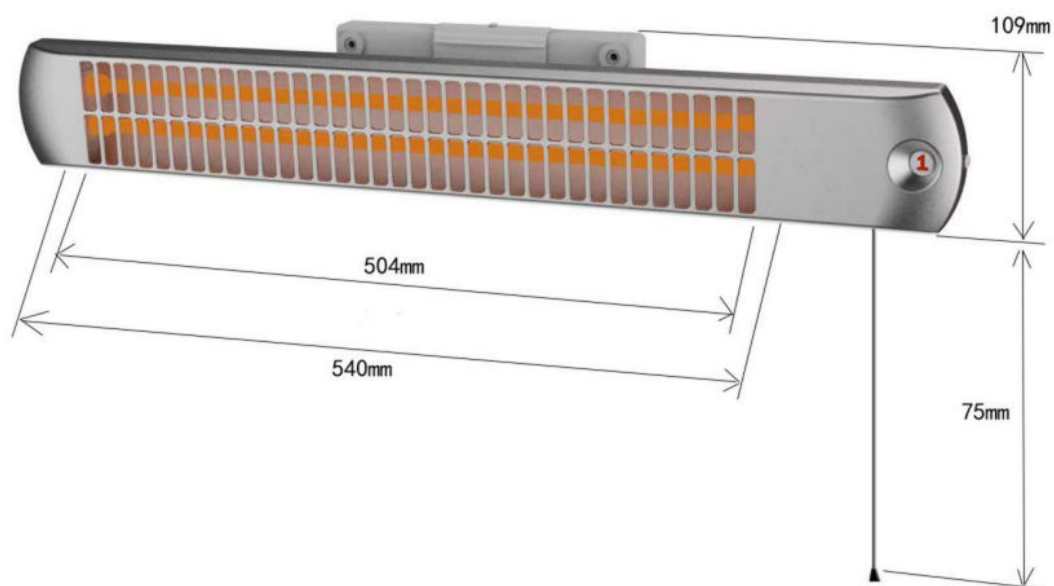

## Infraroodstraler BK 1203 S

Elektrische infraroodstraler voor binnen  
voor wandmontage

### Functies

- Twee kwarts verwarmingselementen van 600 W met zichtbare gloed en korte opwarmtijd
- Twee verwarmingsstanden: 600 en 1200 W, schakelbaar met het trekkoord
- Kantelbaar van 0 tot 30 graden voor gericht verwarmen
- Beschermingsgraad IP24: spatwaterdicht, ook geschikt voor de badkamer
- Verwarmt gericht personen en oppervlakken in plaats van de lucht: geen onnodig warmteverlies
- Emissievrij en vrijwel geruisloos in bedrijf
- Voldoet aan Ecodesign (Lot 20)

### Montage

- Vaste aansluiting via aansluitklemmen in de wandvoet, zonder aansluitkabel
- Voor horizontale wandmontage met de meegeleverde wandvoet
- Bediening met het trekkoord aan het toestel

### Design

- Frontrooster van gepoedercoat plaatstaal, grijs (RAL 9007)
- Behuizing van gepoedercoat plaatstaal, antraciet (RAL 7016)

# Infraroodstraler BK 1203 S

## Technische Data

Elektrische infraroodstraler met zichtbare gloed voor horizontale wandmontage binnenshuis. Twee kwarts verwarmingselementen van 600 W, schakelbaar in twee standen (600 / 1200 W) met het trekkoord. De straler is 0 tot 30 graden kantelbaar en spatwaterdicht (IP24).

| BK 1203 S               |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                | D383570                                                |
| EAN                     | 4015627383579                                          |
| Kleur                   | front grijs (RAL 9007), behuizing antraciet (RAL 7016) |
| Verwarmingsstanden      | 600 / 1200 W                                           |
| Nominaal warmtevermogen | 1,2 kW                                                 |
| Aansluitspanning        | 1/N/PE - 230V, 50 Hz                                   |
| Beschermingsklasse      | I                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP24                                                   |
| B x H x D (mm)          | 705 x 95 x 100                                         |
| Gewicht (kg)            | 1,39                                                   |